


## Załącznik numer 3 do zapytania ofertowego

### Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla aranżacji wnętrza pomieszczenia 1.23 jako sala konsumpcyjna i zaplecze dla cateringu oraz innych pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62

#### I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie powłok malarskich po uprzednim przygotowaniu podłoża (zabezpieczenie folią malarską posadzki, szpachlowanie, gruntowanie). Malowanie ścian dwukrotne farbami lateksowymi w odcieniach zieleni. Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.
2. Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych.
3. Wykonanie okładzin poprzez tapetowanie tapetą o następujących parametrach:
  - Tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym, gramatura 330g.
  - Nie zawiera PVC
  - Odporność na zarysowania
  - Matowa powierzchnia
  - Nie odbijająca światła
  - Grafika do ustalenia z Zamawiającym
  - Grafika pogładowa

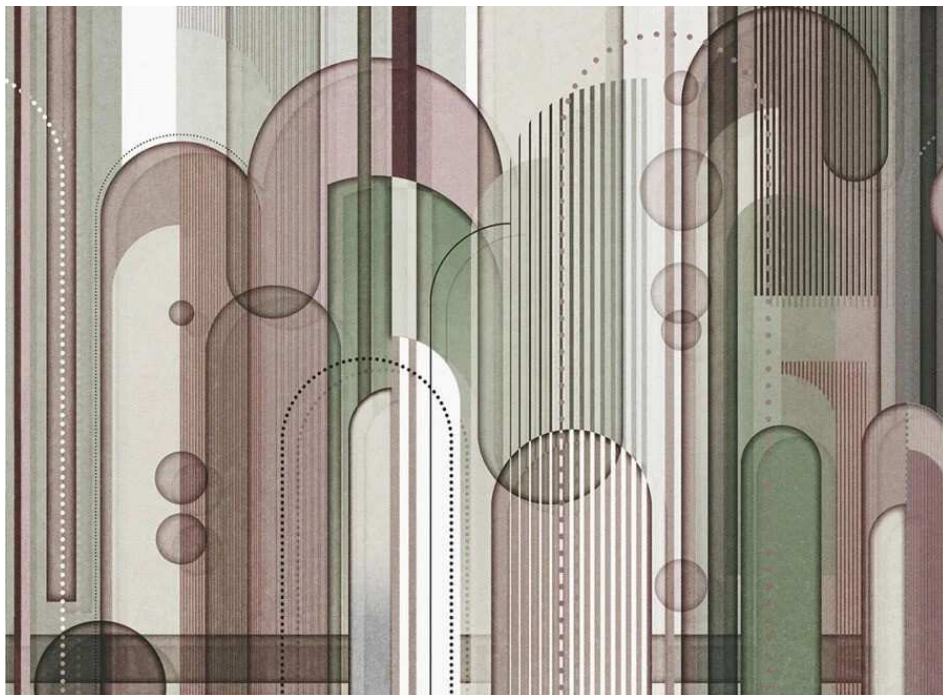

### Załącznik numer 3 do zapytania ofertowego

4. Demontaż starych opraw oświetleniowych oraz montaż nowych o następujących parametrach:

- Oprawa oświetleniowa sufitowa wisząca
- Kolor: przezroczysty + czarny + miedziany
- Materiał: szklany klosz + plastikowa podstawa + miedziane mocowanie sufitowe
- Wymiary: 30 x 18 cm (śr. x wys.) dopuszczalne wymiary +/- 5 cm
- Przewód elektryczny o długości ok. 1,2 m (+/- 15 cm) i metalowym drutem
- Żarówka LED
- Stopień szczelności: IP20
- Grafika poglądowa



5. Dostawa i montaż, podłączenie oraz uruchomienie pochłaniacza gastronomicznego w pomieszczeniu zaplecza cateringowego (pom. nr 1.27) następujących parametrach:

Szerokość – 120-130 cm

Głębokość 60-80 cm

Wysokość – 40-70 cm

Pochłaniacz przyścienny wraz z niezbędnymi filtrami przeciw tłuszczowymi ( + 2 komplety na zapas), wykonany ze stali nierdzewnej, wentylator łopatkowy moc min. 400m<sup>3</sup>/h praca do 60 stopni zamontowany w okapie, zasilanie 230V. Wykonanie podłączenia elektrycznego w zakresie Wykonawcy.

6. Przełożenie kostki brukowej granitowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej wraz z wymianą warstwa górnej podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm.